

DIE WASSERDICHTE SCHACHTABDECKUNG


Typ "APHEX" (TÜV-geprüft) - 3 teilig -



Diese wasserdichte, gußeiserne Schachtabdeckung hat den Vorteil, daß der Innendeckel, wie bei der herkömmlichen Ausführung, lose eingelegt wird und dennoch den Domschacht wasserdicht verschließt. Beim Öffnen und Verschließen entfällt also das Verschrauben des Innendeckels.

Die geringe Wölbung und das aufgegossene Knopfmuster des Innendeckels wie auch des Hauptdeckels bewirken, daß kein Wasser auf dem Schachtdeckel stehen bleibt. Somit ist, im Sommer wie im Winter, die Gefahr des Ausrutschens nahezu ausgeschaltet. Dies gilt ebenso, wegen seiner speziellen Oberflächenstruktur, für den Betonkranz. Die Abdeckung zeichnet sich durch Geräuscharmheit aus. Belastung mind. 150 kN.
alternativ: 400 kN

Das Oberflächenwasser, das zwischen Innendeckel und Hauptdeckel eindringt, wird über Wasserablaufrippen nach außen geführt. Diese Ablaufrippen sind mit einem ausreichenden Gefälle durch den Rahmen und den Betonkranz soweit nach außen geführt, daß das gesamte Oberflächenwasser weit weg vom Domschacht auf die Fahrbahn fließt. Eventuell eindringender Straßenstaub kann problemlos aus den Wasserablaufrippen entfernt werden.

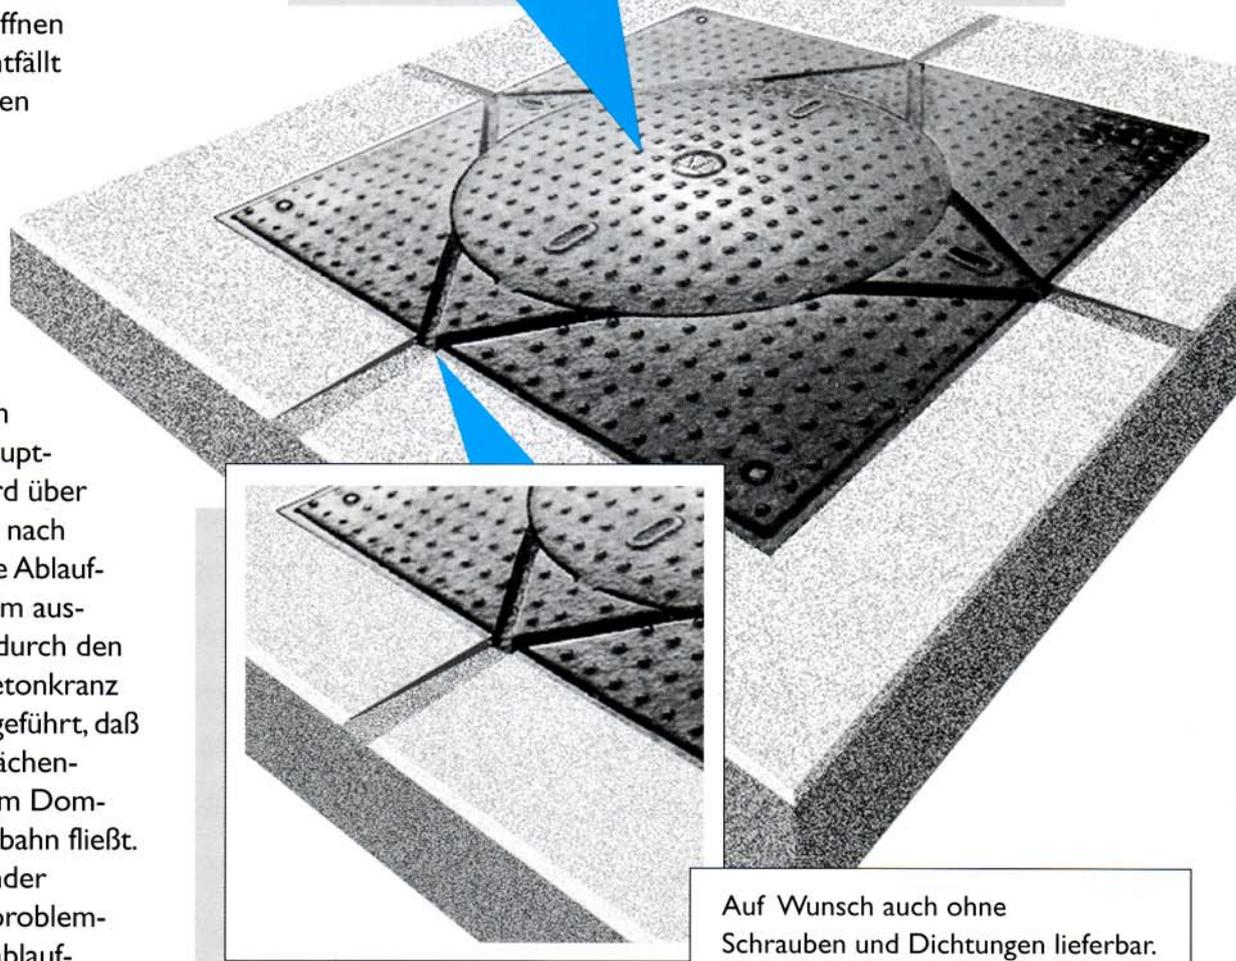

Auf Wunsch auch ohne Schrauben und Dichtungen lieferbar. (als Typ „APHEX-PUR“)

DGBM Nr. G 9303580.2
Pat. Nr. DE 43 24 146 A I



**Metallwerk
Franz Kleinken GmbH**

Westwall 31

46282 Dorsten

Tel. (02362) 917-0

Fax (02362) 917-105

Internet: www.kleinken.de

